

ПЛОЧКИ

ASTI COLORI®



Приказ на симболи
(Растерска мерка во cm)



Дебелина: 5 cm

60 x 30 x 5 cm

Бои, изглед и површинска обработка	Бои: Површина: Рабови: Поставување: графитно-бела, сиво-кафеава прошарана colorflow без закосување рачно Раб:								
Карактеристики на производот	Модерен, индивидуален и моќен дизајн. Овие плочки маѓепсуваат со елегантен состав на експресивни бои. Правите рабови го нагласуваат ефективниот изглед на површината. Комбинациите од различни бои создаваат необични ефекти. Идеално се комбинира со плочките Asti Natura.								
Подрачје на примена	Применливи се за приватна и јавна употреба, за пешачки зони, градинарски патеки, тераси, дворови, области околу базен, градини и скали. Плочките се наменети само за пешачки сообраќај!								
Карактеристики	• colorflow дизајн - индивидуална и особено жива игра на бои • чисти линии благодарение на правите рабови • одлични можности за за комбинирање • отпорност на мраз и на сол • отпорност на лизгање и абеење • не се соодветни за возни површини								
Сигурност	Плочките се противлизгачки според MKC EN 1339.								
Градежно-физички карактеристики	Покрај тоа што е противлизгачки, производот има и задоволителна отпорност на мрзнење, абеење, цврстина и соодветни димензии според стандардот MKC EN 1339. Контрола на квалитет: производителите SEMMELROCK ја носат ознаката за квалитет CE врз основа на редовни испитувања според стандардот MKC EN 1339.								
Стандарди и норми	Одредени отстапувања од димензиите се дозволени во согласност со нормата MKC EN 1339. <table><tr><td>Дебелина</td><td>Ширина</td><td>Должина</td><td>Дебелина</td></tr><tr><td>50 mm</td><td>± 2 mm</td><td>± 2 mm</td><td>± 3 mm</td></tr></table> Изјавите за успешност се во согласност со Регулативата бр. 305/2011 на Европскиот парламент и на Советот. Производот е во согласност со MKC EN 1339.	Дебелина	Ширина	Должина	Дебелина	50 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm
Дебелина	Ширина	Должина	Дебелина						
50 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm						

Технички податоци (Растерска мерка во cm)	Номинална мерка cm	дебели на cm	рабови	Мин.ширина на фугата во mm	Тежина кг/парче	Тежина кг/м²	Потреба Парче/м²
60x30x5	59,7x29,7	5	со закосување	3	20,70	114,89	5,55

* За вградување без врзувачки материјали.

Поставување		Носивост на површината		
рачно X	машинско	пешаци X	автомобил	Товатно возило

ПЛОЧКИ

ASTI COLORI®



Нега и одржување	Нега на површините	Суво и влажно чистење При рачно чистење, се препорачува користење на меки, а не жичени четки..
	Поправка	Кога се поставуваат на подлога од кршен камен, во секое време може да се заменат посебни павер-елементи или поголеми површини.
	Одржување	Да се внимава фугите да бидат пополнети за да се избегне пукање на рабовите.
Боја и површина	Отстапувањата во бојата и површината на павер-елементите се јавуваат поради употребата на природни материјали (цемент, песок и сл.) и тие не можат да се избегнат во производството. Боените павер-елементи содржат железно-оксидни пигменти отпорни на временски услови и UV - влијанија кои исто така може да имаат мали разлики во нијансите. Исто така, атмосферските влијанија можат малку да влијаат врз промената на бојата и структурата, што им дава на павер-елементите природен изглед и патина. Овој ефект на различни бои или структури ќе дојде до израз особено на површините кои се покриени (заштитени од дожд, сонце, мраз) или непокриени - директно изложени на атмосферските влијанија. За да се постигне природен изглед на површините, потребно е при поставувањето наизменично да се земаат павер-елементи од неколку отворени палети. Според горенаведеното, разликите во бојата или структурата на павер-елементите не го нарушуваат квалитетот, и затоа за разлики во бојата и структурата не се признаваат рекламации!	
Отпорност на мрзнење и сол	Semmelrock ја испитува отпорноста на сите наши производи на мрзнење и сол според стандардите MKS EN 1338, MKS EN 1339, MKS EN 1340. Сите средства погодни за бетонски производи (на база на NaCl) може да се користат за одмрзнување на површините. Други средства на база на сулфати може да ги оштетат површините на бетонските павер-елементи.	
Варовник	Понекогаш на површината на павер-елементите се прават бели дамки - ова е природна појава кај бетонот. Без разлика дали е во форма на дожд или кондензација, влагата продира во телото на павер-елементите и делумно го разградува варовникот. Со тоа се создава раствор од варовник во водата кој продира во површината и како што испарува водата, варовникот останува на површината и создава бели траги, кои се привремено отпорни на плакнење. Тие не можат да се избегнат во техничката постапка, а нивниот интензитет зависи од временските влијанија (мраз, дожд, снег, ветер...). Варовникот на површината се полесно и побрзо ги мие атмосферските услови додека целосно несе повлече со текот на времето. Исто така, можно е да се исчистат овие дамки со средства на база на киселина. Варовникот не го нарушува квалитетот на производите на Semmelrock и затоа нема основа за поднесување рекламации.	
Промени на бојата	Во некои случаи поради временските услови може да се промени бојата на павер-елементите, односно површината може да добие слаба жолтеникава или кафеава нијанса. Не можеме да влијаеме на овие промени и не примаме рекламации за промени во бојата.	
Пукнатини	Во некои случаи, на површината на производот може да се појават пукнатини кои не се видливи на сувиот производ, туку само на влажната површина. Пукнатините на површината не ја намалуваат употребливоста на производот	
Рекламации	Купувачите се должни оптички да го проверат квалитетот и количината на производите за време на преземањето на производите и пред поставувањето. Не можеме да прифатиме рекламации за вградени производи и преземање на дополнителни трошоци за дополнително вградување.	
Промени кај павер-елементите	Кај овие павер-елементи, рабовите природно се повеќе или помалку чукнати. За време на втората фаза на производство кога павер-елементите природно се удираат една од друга, се формира бетонска прашина, така што производите во палетата може да бидат прашливи. Таа бетонска прашина исчезнува по фугирањето и под влијание на временските услови.	
Количини на нарачани производи	Се препорачува при нарачката и купувањето на нашите производи да купите повеќе парчиња отколку што е потребно, за да можете да ги замените павер-плочките или плочките доколку механички се оштетат или сл.	

ПЛОЧКИ

ASTI COLORI®




УПАТСТВО ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПЛОЧКИ

I. Поставување на подлога од кршен камен II. Поставување на бетонска подлога



- 1) Бетонски плочки
- 2) Кршен камен 4-8 mm
- 3) Горен носечки слој
- 4) Подлога против мрзнење / долен носечки слој
- 5) Долна подлога

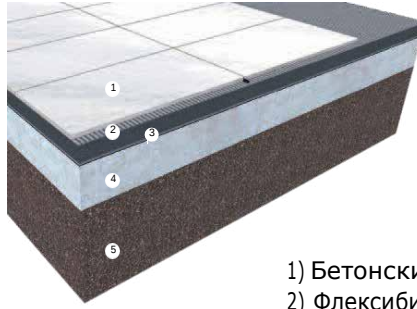

- 1) Бетонски плочки
- 2) Флексибилно лепило со дебелина 0,5-2 cm
- 3) Хидроизолација
- 4) Бетонска подлога
- 5) Долен носечки слој

ВНИМАНИЕ: Пред поставувањето на плочките внимавајте на следното!

За да се постигне хармоничен изглед на површините, мора да се користат плочки од неколку различни палети. Вградете само визуелно испитан материјал. По сечењето, исечените плочки треба да се измијат (отстранување на цементна прашина). Плочките никогаш не смеат да се поставуваат без fugи (откинување на рабовите). Не се препорачуваат вибрации за време на вградувањето. Користете гумен чекан.

I Поставување на подлога од кршен камен

Ископ до длабочина на замрзнување, мин 30 cm поширок од идната поплочена површина (длабочината на замрзнување во приморските области е 40-60 cm, во континенталните низински области 80-120 cm, во планинските области до 140 cm) Задолжително водете сметка за наклонот на површината.

Нанесете го материјалот против замрзнување во слоеви и набијте го со валјак. Порамнете ја висината на фината подлога која треба да се порамни на ± 2 cm со предвидените наклони. Лабаво истурете кршен камен од 4-8 mm помеѓу поставените водилки и развлечете го со алуминиумска летва.

Плочките поставете ги рачно, а fugите направете ги со канап или со крвчиња за fugи. Придржувајте се до минималната ширина на fugите од 3 mm!

Fugите се пополнуваат исклучиво со кварцен песок со гранулација од 0,3-0,6 mm, 0,6-1,3 mm.

II. Поставување на бетонска подлога

Нанесете го флексибилното лепило целосно во слој со дебелина од 0,5 до 2 cm директно на исчистената носечка подлога и поставете ги плочките.

Водете сметка за наклонот на површината (одводнување на водата од површината)!

Ширината на fugите мора да биде најмалку 8 mm. За полнење, се препорачува флексибилна маса за fugи.

III. Поставување на подметачи

Во зависност од саканата ширина на fugите и униформноста на подлогата, користете соодветни подметачи.

Подметачите се поставуваат на долната бетонска подлога, со што се формираат вкрстени места на плочите и се овозможува задржување на потребната ширина на fugата.

Плочките мора да стојат цврсто на подметачите. Не се препорачува фугирање или полнење на просторот под плочките.

Важно е да се внимава бетонската подлога да има соодветен наклон, вклучувајќи ја и можноста за одводнување.