


Технически податоци

**SemDrain®** Дополнителни додатоци



**DIY Краен затворац**

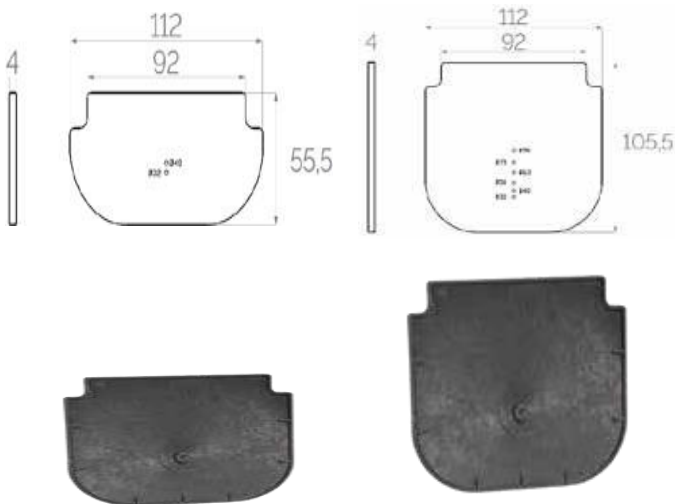

Производ	Ø x Ø (mm)
668110203	100 x 50
668110204	100 x 100

Крајниот затворац го затвора одводот со вградување во соодветните жлебови. Со цел да се обезбеди максимална водонепропустливост, затворацот може да се запечати со соодветно битуменско лепило

**SemDrain аголен елемент / четиринасочен конектор**

Производ	L x H (mm)
668110214	100 x 50
668110215	100 x 100

Слично како и на одводните канали „направи сам“, аголните елементи се поврзуваат со перо и жлеб, кои дополнително го олеснуваат инсталирањето. Во зависност од тоа колку е потребно преградата се сече и така подготвениот елемент се поврзува со остатокот од системот за одводнување. На дното на секој елемент има место за поврзување со цевка од системот за одводнување со стандарден Ø90 или Ø100.



Четиринасочниот конектор SemDrain се користи за поврзување на DIY канали под агол од 90 што овозможува да се добие T-облик, врска во форма на L или X-поврзување.

Технически податоци

**SemDrain®** Дополнителни додатоци



A15

**DIY редуцир за вертикално поврзување за премин од  $\varnothing$  90 или  $\varnothing$  100 на  $\varnothing$  110**

Овој редуцир овозможува поврзување од  $\varnothing$  90 или  $\varnothing$  100, однапред подготвени за вертикално испуштање на одводните канали од класа B125 од серијата DIY, до цевки со дијаметар од  $\varnothing$  110, кои се вообичаени при изградба на атмосферски одводи.

Производ	$\varnothing$ x $\varnothing$
668110205	90-100 x 110

